



## Feilvorrichtung für Handläufe ein Tip von Fritz Issler


An der Inga IV waren eine Reihe von Handläufen anzufertigen, und daß sie alle gleichmäßig wurden habe ich nachfolgend beschriebene Hilfe angefertigt.



Zuerst werden die Leisten auf Länge mit dem Winkel zugeschnitten



Danach werden die Griffmulden ausgefeilt

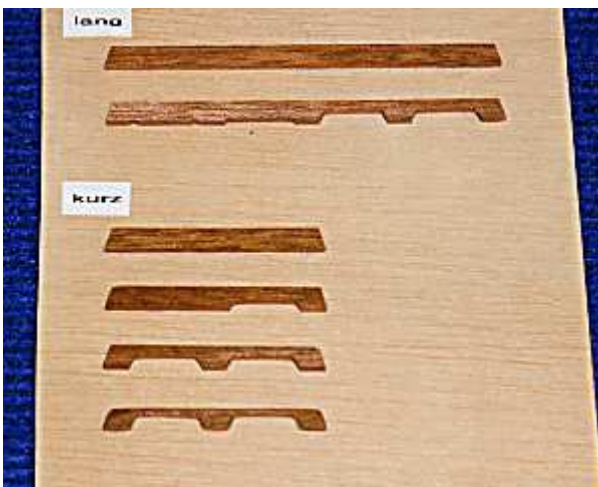

Und so sehen die Handläufe aus: fertig zum aufkleben, nachdem sie vorher mit Schleifpapier versäubert und ver-rundet wurden.